

Innehåll:

<b>Information</b>	<b>14.1</b>
--------------------	-------------

UG Sten

<b>Montageanvisningar</b>	<b>14.2</b>
---------------------------	-------------

UG Sten


## Produktbeskrivning

UG Sten kan användas vid avvattningsledningar, vind-exponerade platser, där solreflektionen är stark och där människor ofta rör sig.

Makadam 8/16 består av naturligt krossad sten i storlekar-na 8 - 16 mm. Vikt ca 1,5 ton per m<sup>3</sup>.



## - UG Sten placering på tak

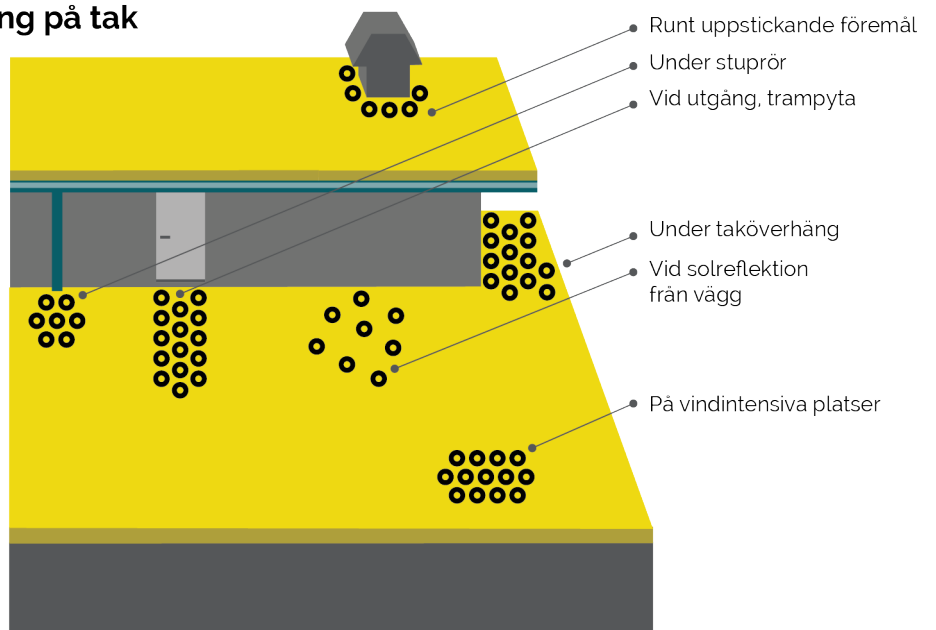

# UG STEN / MONTAGE 14.2


## Montage

UG Sten används för att skydda underliggande lager.


Vid placering under vattenutlopp som stuprännor används UG Drän 9 placerad med fiberduken nedåt för att hålla UG Sten på plats.

Vid stark solreflektion från fasad kan UG Natursten spridas ut ovanpå sedummattan för att skydda växterna.


## - UG Sten i stråk mellan stuprör och hängränna eller UG Takbrunnshuv.

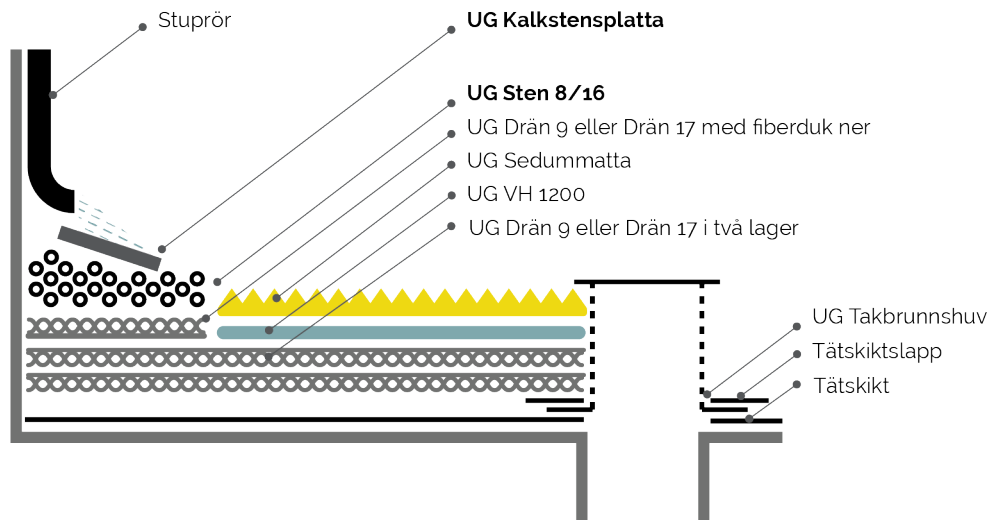

## - UG Sten vid utblås / frånluft

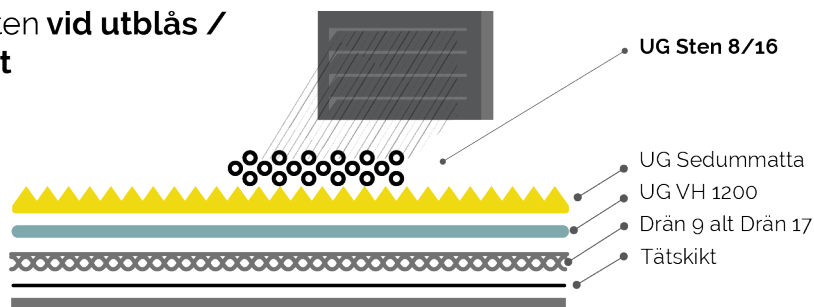

## - UG Sten vid solreflektion från vägg

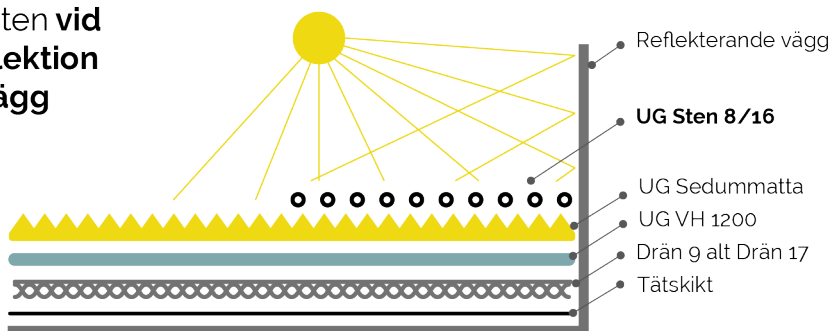

# UG STEN / MONTAGE 14.2


## Montage

UG Sten kan användas på ytor där solen inte kommer fram och där regnvattnet inte faller. Som under takutsprång.


UG Sten ska läggas runt allt som sticker upp ut sedummattan som uppstickande byggdelar, fästen för selar och takbryggor mm.

Även på vindexponerade hörn / ytor, utanför dörrar och på förväntade gångstråk kan UG Sten placeras.

### - UG Sten runt alls som sticker upp ur sedummattan

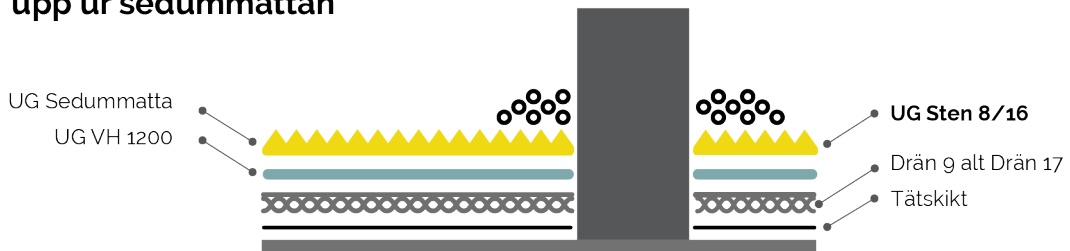

### - UG Sten vid UG Solcell

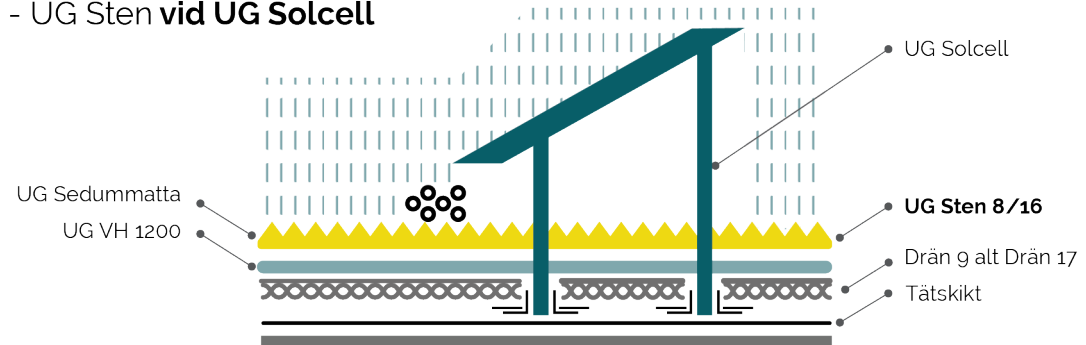

### - UG Sten under takutsprång

